

**AA11 - CABINA PER TEST INFIAMMABILITA' TESSILI****SCHEDA TECNICA**


Cabina per test su tessuti secondo gli standard americani per 3 classi di infiammabilità con inclinazione del campione a 45°.

Completa di sistema automatico del tempo di propagazione della fiamma e attrezzatura per la spazzolatura dei campioni prima della prova.

La norma fornisce i metodi di prova per l'infiammabilità di prodotti tessili destinati ad essere utilizzati per l'abbigliamento. Definisce tre classi di infiammabilità, stabilisce i requisiti che devono soddisfare il tessile per tale classificazione, e mette in guardia contro l'uso di tessuti non idonei.

**Caratteristiche tecniche**

- Struttura in acciaio inox AISI 304.
- Sportello con vetro antinfortunistico
- Portacampioni con inclinazione a 45°
- Vaschetta recupero parti precipitate
- Sistema automatico del tempo di propagazione della fiamma.
- Bruciatore ad ago con sistema elettromeccanico di controllo
- Manometro per il controllo del flusso di gas
- Sistema di spazzolatura dei campioni
- Dimensioni interne 220x370x350 mm
- Dimensioni esterne 410x250x560 mm

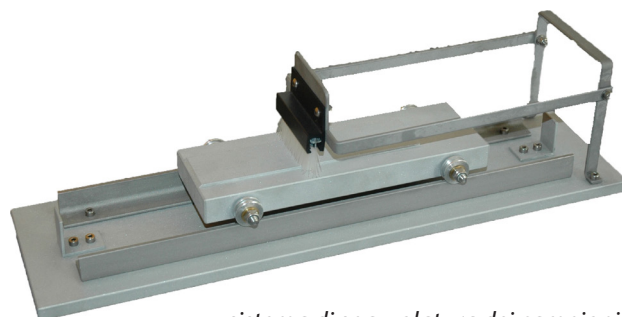

sistema di spazzolatura dei campioni

Accessori

- Sistema di spazzolatura campioni, questo dispositivo è costituito da un carrello che scorre su binari paralleli. La spazzola è incernierata sul bordo posteriore dello zoccolo e poggia sul carrello verticalmente con una pressione di 150 grammi.

Standards

NFPA	702
ASTM	D-1230
CFR	16 part 1610

Codice

10091111

Descrizione

Cabina per test infiammabilità materiali tessili

