AC06 INDICE DI TRASMISSIONE DEL CALORE

SCHEDA TECNICA

Specifica un metodo per confrontare la trasmissione del calore attraverso i materiali utilizzati per indumenti protettivi. I materiali sono classificati secondo il calcolo di un indice di trasferimento di calore (HTI) , che è un'indicazione della trasmissione del calore relativa nelle stesse condizioni sperimentali.
L'indice di trasferimento di calore non deve essere preso come misura del tempo di protezione procurato dai materiali testati in condizioni reali di impiego.

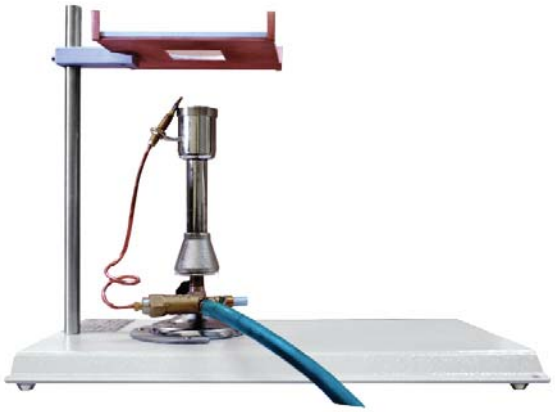

Caratteristiche Tecniche

- Struttura ad asta in acciaio inox
- Supporto in alluminio del calorimetro - 149mm per lato
- Supporto campione in rame- 150mm per lato
- Modello per la preparazione del campione
- Bruciatore tipo Meker per gas propano Ø38mm
- Gruppo alimentatore gas propano completo di manometro, regolatore di pressione 0-1,5 Bar e adattatore per bombole
- Calorimetro a Disco di rame Ø40mm con termocoppia tipo "T" per misurare il flusso di calore
- TermoCronoTimer: dispositivo per visualizzare il tempo di riscaldamento desiderato e la temperatura del disco di rame sottoposto alla fiamma secondo lo standard, DISPLAY Touch screen.
  - Funzioni di misura, calibrazione e lettura HTI.
  - Porta USB per connessione a PC.
- Dimensioni ingombro 440 x 300 x 400h mm
- Peso: 7 kg
- Alimentazione: 230VAC, 50Hz 1A
- Tipo Gas: Propano

TermoCronoTimer (10109007)

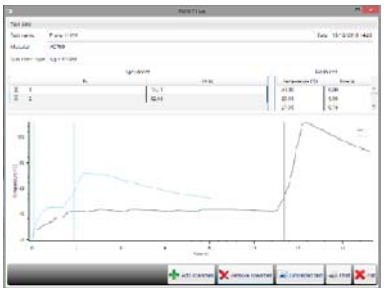

Software EN367 Link (00100210)

Accessori Opzionali

- Software EN367 Link: software per gestire i report delle prove, personalizzare e archiviare i dati, completo di cavo USB per collegamento a PC.

Disco Calorimetro (10109005)

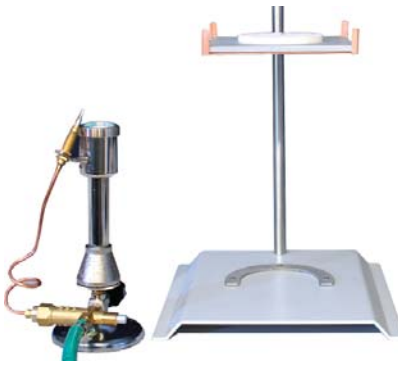

Norme di riferimento	
ISO	9151
UNI EN	367

Codice	Descrizione
10091306	Apparato per determinazione trasm. calore (AC06)
00100210	Software EN367 Link con cavo USB

© NOSELAB ATS s.r.l.
Via Garibaldi 144 -20834 Nova Milanese (MB) ITALY
tel.: 0362 367454 - fax: 0362 41357
info@noselab-ats.com - www.noselab-ats.com
rev2-2019 - Dati soggetti a variazione.